

ACHTUNG:

Informationen zu Umluftmodul und Abluftmodul siehe Folgeblatt. »

Flächeninduktion mit Kochfeldabzug

91

KFL 2094 (rahmenlos)

Dieses Kochfeld bietet 3 Einbauvarianten:

- Flächenbündig
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahl-Seitenleisten



Ausstattungsmerkmale Flächeninduktion

- Bedienung**
- 4-fach Slider-Bedienung
- Sicherheit**
- Kindersicherung
 - Überlaufschutz
 - Überhitzungsschutz „leerer Topf“
 - Sicherheitsfunktion „kleine Gegenstände“
 - Restwärmeanzeige
 - Betriebsdauerbegrenzung
- Ausstattung**
- Slider-LED Weiß
 - Timer-LED Blau
 - Topf-Positions-Erkennung
 - 14 Leistungsstufen je Kochzone (9 Kochstufen, 3 Warmhaltestufen, 2 Boosterstufen)
 - Direktanwahl der Kochstufen
 - 4-fach Doppel-Booster
 - 4-fach Timer (max. je 99 Minuten)
 - 2 MAXI-Zonen (mittels Brückenschaltung zweier nebeneinanderliegender Kochzonen)
 - **Automatische Brückenschaltung** (MAXI-Zone wird automatisch gebrückt, wenn Kochtopf/Pfanne zwei Kochzonen abdeckt)
 - Kurzzeitwecker, Ankochautomatik, Pausenfunktion
 - Topferkennung, Topfgrößenerkennung
 - 3 Warmhaltestufen je Kochzone (Schmelzen bei ca. 42° C, Warmhalten bei ca. 70° C, Wasser köcheln bei ca. 94° C)
 - **Alle MAXI-Zonen können konventionell mit Töpfen und Pfannen genutzt werden und bieten zusätzlich die GRILL-Funktion mit 9 speziellen GRILL-Stufen:**
 - Stufe 7-9 für Fleisch
 - Stufe 4-6 für Fisch
 - Stufe 1-3 Gemüse
 - Die GRILL-Funktion gewährleistet eine optimale Adaption der GRILL-Platte an die Induktionstechnologie
 - Blickdichtes Glas (elektronische Komponenten im Gehäuse nicht sichtbar)
- 4 Induktions-Kochzonen**
- je 220 x 180 mm; je max. 3,7 kW, Induktionszonen sind annähernd rechteckig, ermöglichen homogene MAXI-Zonen

Technische Daten Flächeninduktion

- Gerät B/H/T**
- 910/49-210/520 mm
- Ausschnittmaße B/T**
- 890/500 mm (900/510 mm bei flächenbündigen Einbau)
- Spannung**
- 400 V/50 Hz/16 A
- Anschluss**
- 7,4 kW
- Anschlusskabel**
- ca. 140 cm lang

Beim flächenbündigen Einbau lässt sich im Servicefall das Gerät von unten öffnen. Glasfläche muss nicht ausgebaut werden.

Modell	Best.Nr	EAN-Code
KFL 2094 Abluft	2094 55	4051543076362
KFL 2094 Umluft	2094 75	4051543076379
GRILL-Platte	9209 11	4051543044446
2 Seitenleisten	9207 46	4029808391888
Profi-Aktivkohlefilter (1 Stück) P 220 (es sind 2 Stück notwendig)	9209 20	4051543063041
Verbindungskabel Kochfeld (Sonderlänge 1,55 m (+0,55 m))	9211 11	4051543068312
Lüftungsgitter (1 Stück) Lüftdurchlass 265 cm², BxHxT 480x85x12 mm, Alu eloxiert (Es sind 2 Stück notwendig)	9210 26	4051543067063



KFL 2094 mit geschlossener Absaugklappe



KFL 2094 mit offener Absaugklappe und Seitenleisten




Absaugklappe geöffnet



Absaugklappe geöffnet



GRILL-Platte

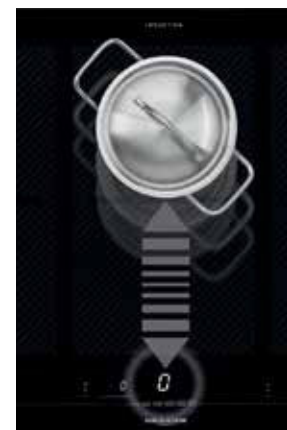

Topf-Positions-Erkennung

ACHTUNG: Anhang zu Flächeninduktion mit Kochfeldabzug KFL 2094

2/2

Kochfeldabzug

Umluftmodul

Ausstattungsmerkmale Umluftmodul

- Bedienung** · Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
- Leistungsstufen** · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- Besonderheiten** · 7-Segment-Anzeige blau
 · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche
 · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe
 · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)
 · Nachlaufautomatik
 · Kindersicherung
 · Fettfilterreinigungsanzeige
 · 2-teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet
 · 1 Set (= 2 Stück) Profi-Aktivkohlefilter P 220 im Lieferumfang enthalten

- Montage Umluftmodul** · Umluftmodul wird direkt auf Fußboden gestellt
 · Höhenausgleich durch integrierte Stellfüße
 · Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise
 · Schubladenauszüge sind möglich
 · Entlüftung in den Sockelbereich
 · **Der Luftdurchlass im Sockelbereich der Küchenmöbel sollte einen Querschnitt von mindestens 530 cm² haben**

- Abluftstutzen** · Nein***
 (rechteckiger Auslassbereich ca. 75 x 700 mm)

- Betrieb** · Nur Umluftbetrieb möglich
 · Motor in Stufe 1: ca. 240 m³/h - ca. 47 dB(A)****
 · Motor in Stufe 3: ca. 450 m³/h - ca. 60 dB(A)****
 · Motor in Stufe 4: ca. 800 m³/h ****

Technische Daten Umluftmodul

- Gerät B/H/T** · 730/445/230 mm
Spannung · 230 V/50 Hz/16 A
Anschluss · 275 W
Anschlusskabel · Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang

Profi-Aktivkohlefilter P 220

Der Profi-Aktivkohlefilter kann bis zu 5 x regeneriert werden. Die Regeneration kann in der Spülmaschine oder alternativ in einem Wasserbad erfolgen. Die Lebensdauer beträgt max. 3 Jahre, abhängig von der Gebrauchshäufigkeit.

** Nicht zutreffend für dieses Produkt.
 *** Produkt verfügt über kein Abluftstutzen.
 Angaben gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 nicht möglich.
 **** Ersatzweise Angabe der Werte des Motors (nicht eingebaut) Q IEC150 [m³/h] – Schallleistungspegel [dB(A)re 1pW] ±1

Kochfeldabzug

Abluftmodul

Ausstattungsmerkmale Abluftmodul

- Bedienung** · Touch-Control-Steuerung (im Kochfeld integriert)
- Leistungsstufen** · 3 Normalstufen, 1 Intensivstufe
- Besonderheiten** · 7-Segment-Anzeige blau
 · Absaugklappe schließt flächenbündig mit Glaskeramik ab – einfache Reinigung und durchgängige Oberfläche
 · Automatisches Motor-Stopp-System bei geschlossener Absaugklappe
 · Integrierte Auffangwanne (nimmt bis zu 0,5 l Flüssigkeit auf)
 · Nachlaufautomatik
 · Kindersicherung
 · Fettfilterreinigungsanzeige
 · 2 teiliger Metallfettfilter innenliegend und spülmaschinengeeignet

- Montage Abluftmodul** · Abluftmodul hat folgende Installationsmöglichkeiten:
 · Kann direkt auf Fußboden gestellt werden
 · Höheneinstellung bis 15 cm möglich durch Teleskopsystem (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)
 · Kann auf den Schrankboden gestellt werden (Auslass 90° drehbar für Abluft nach unten oder hinten)
 · Platzsparende Montage durch flache und schmale Bauweise
 · Schubladenauszüge sind möglich

- Abluftstutzen** · Ø 150
- Energie-Effizienzklasse** · A*
- Jährlicher Energieverbrauch** · 55,9 kWh*
- Lüfter-Effizienzklasse** · A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse** · – **
- Fettfilter-Effizienzklasse** · A*
- Geräusch min./max. Normalstufe** · 37/55 dB*
- Abluftleistung min./max. Normal-/Intensivstufe** · 209/456/705 m³/h*

Technische Daten Abluftmodul

- Gerät B/H/T** · 730/247/230 mm
Spannung · 230 V/50 Hz/16 A
Anschluss · 275 W
Anschlusskabel · Schukostecker mit Kabel ca. 100 cm lang